
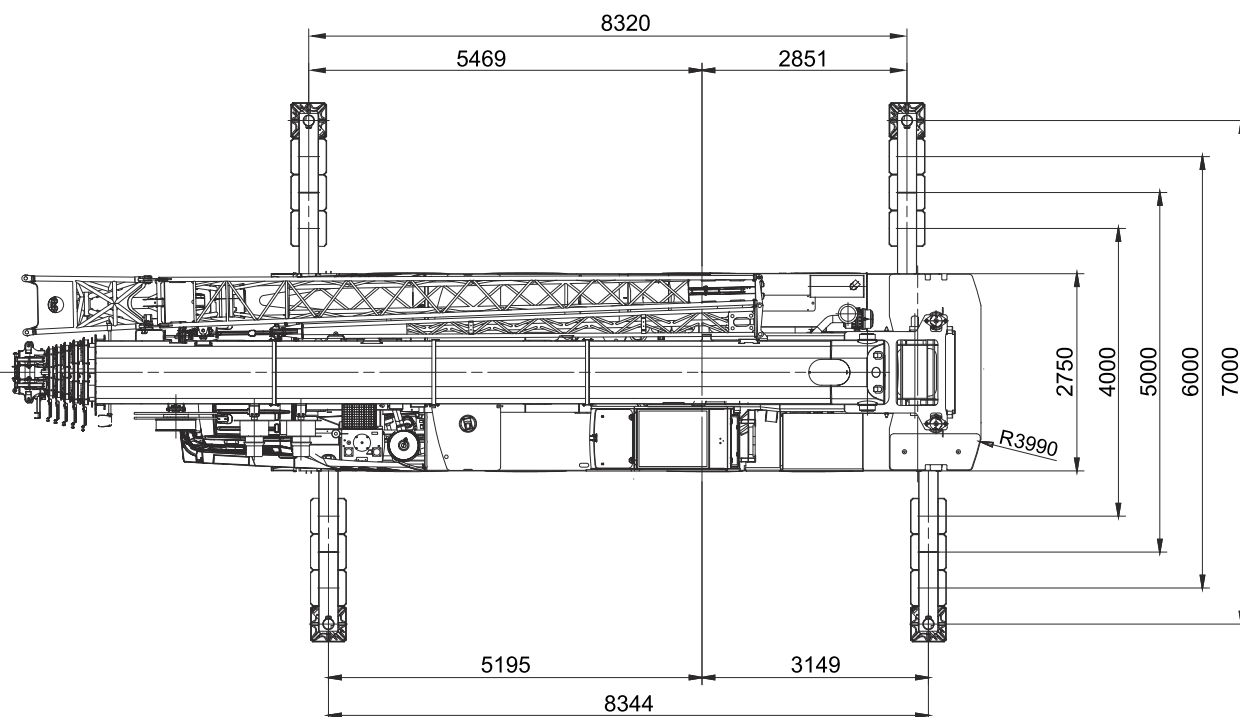


GROVE GMK 4100-L

UDŹWIG MAKSYMALNY 100t

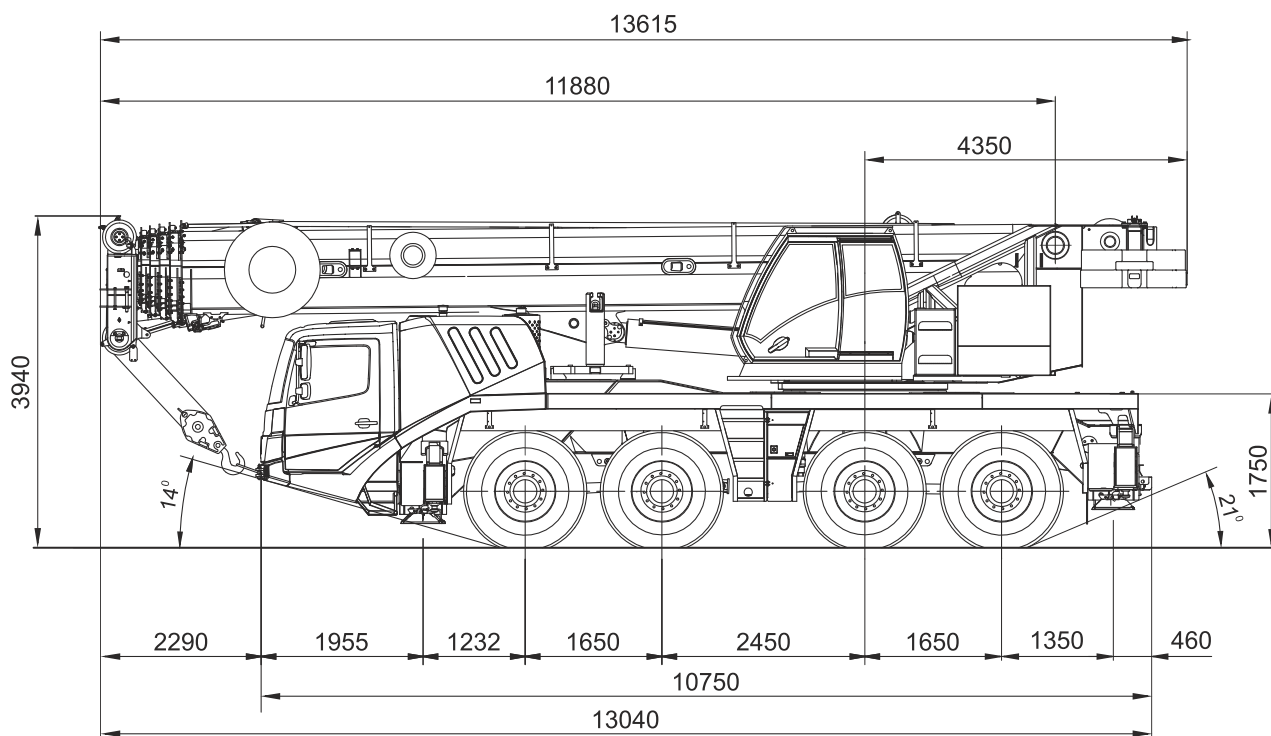

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG MAKSYMALNY: 100 TON
MAKSYMALNA PRZECIWWAGA: 26,1 TON
OBSZAR PRACY: 360°


DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA:
• PODSTAWOWEGO - 60 M

GROVE GMK 4100-L

UDŹWIG MAKSYMALNY 100t



ZASIĘG PRACY WYSIĘGNIK PODSTAWOWY

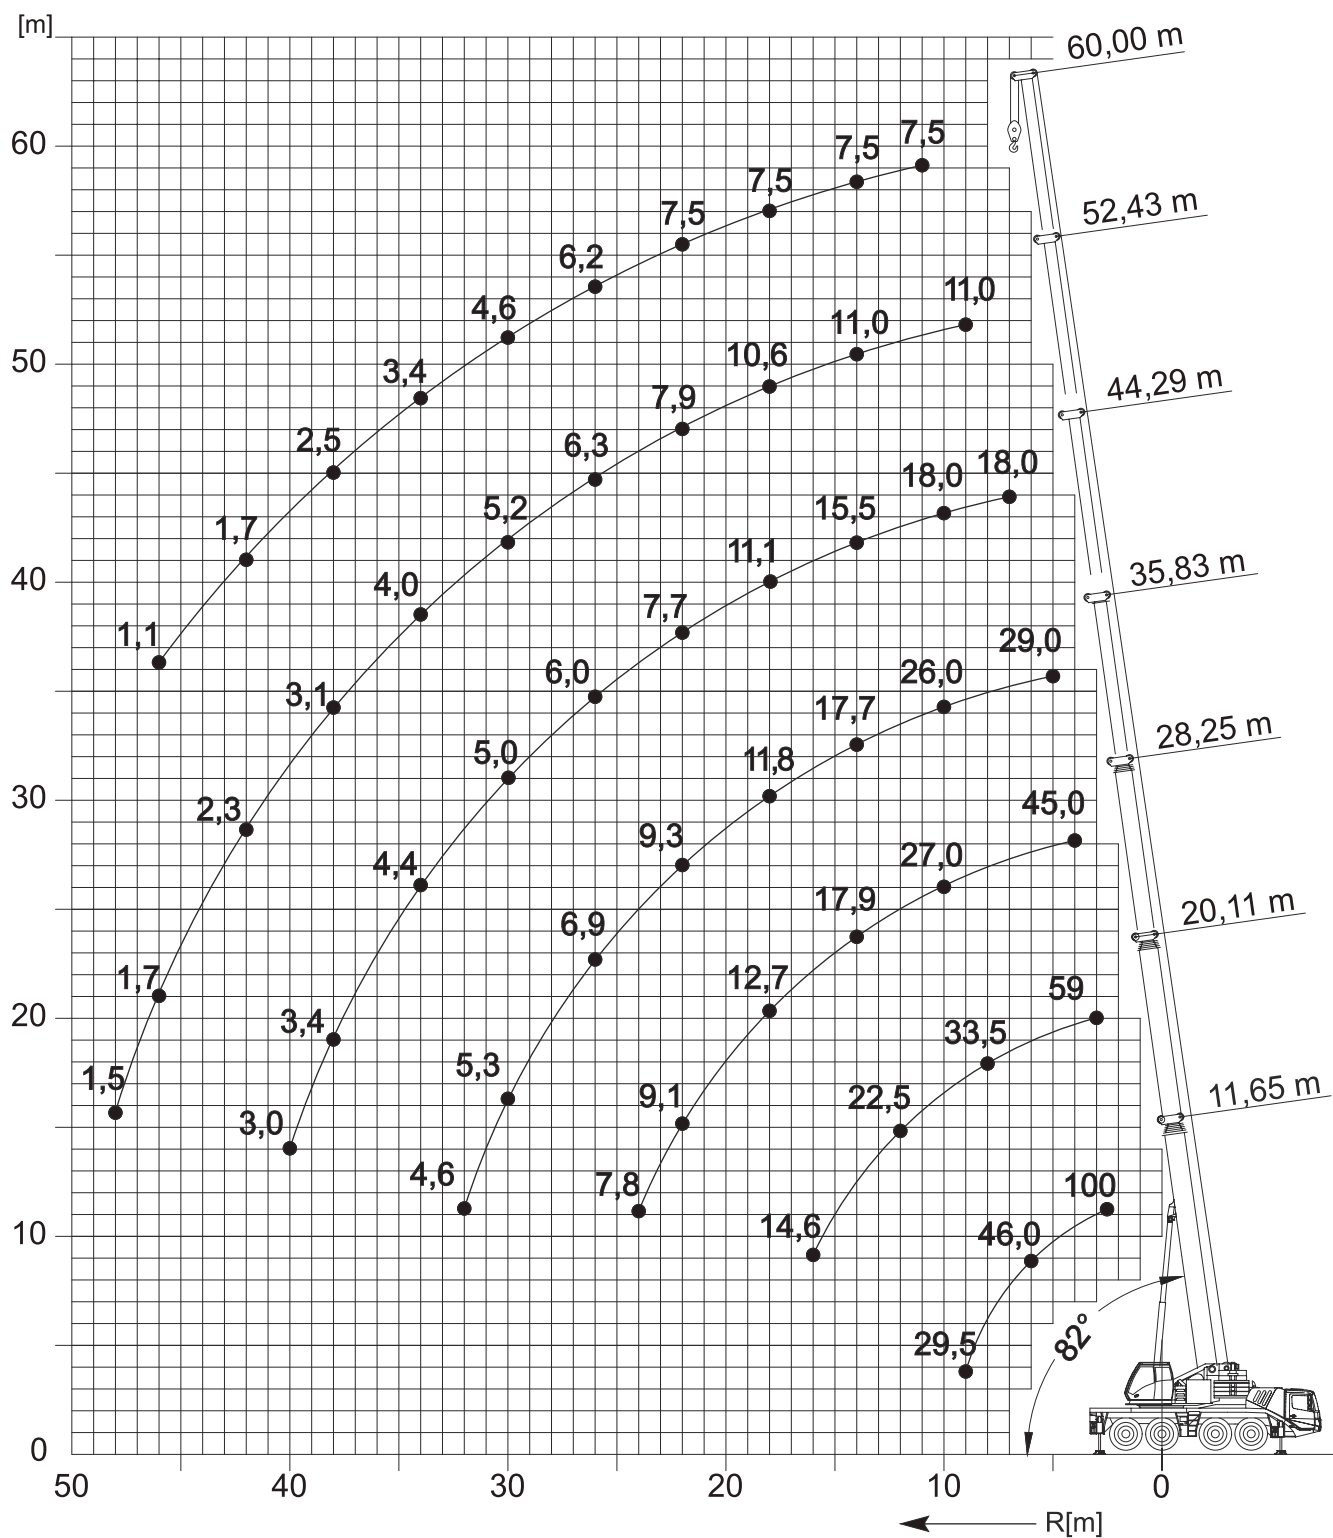

WYSIĘGNIK PODSTAWOWY

[illegible]

WYSIĘGNIK PODSTAWOWY



	11,65	15,90	20,11	24,26	28,25	32,11	35,83	40,08	44,29	48,43	52,43	56,28	60	
3	69,5	63,5	58,5	56										3
4	58	56	52,5	49,5	45									4
5	49,5	49	46,5	44	41,5	36	29							5
6	43	43,5	41,5	40,5	38	36	29	23						6
7	38	38,5	37	36	35	33,5	29	23	18					7
8	34	34,5	33,5	33	32	31	29	23	18	13,5				8
9	29,5	31	31	30	29,5	28,5	28	22,5	18	13,5	11			9
10		27,5	27,5	27	26,5	24,5	24,5	21,5	18	13,5	11	9		10
11		23,5	23,5	23	23,5	22,5	21,5	20,5	17,7	13,5	11	9	7,5	11
12		20,5	20	19,9	20,5	21	19,3	18,1	17	13,5	11	9	7,5	12
13		17,7	18,4	18,4	18,1	18,7	17,4	16,2	15,6	13,5	11	9	7,5	13
14			16,2	16,3	16,5	16,6	15,7	14,6	14	13,5	11	9	7,5	14
15			14,5	14,5	15,2	14,8	14,2	14	12,7	12,4	11	9	7,5	15
16			13,2	13,4	13,7	13,3	12,8	13,2	11,5	11,3	11	9	7,5	16
18				11,3	11,3	10,9	11,3	10,9	9,6	9,4	9,4	9	7,5	18
20				9,5	9,4	9,5	9,6	9,1	8	8,3	8,1	8,2	7,5	20
22					8	8,5	8,1	7,6	7,2	7,7	7,5	7,6	7	22
24					7,3	7,3	6,9	6,4	6,6	6,8	6,8	6,6	6,1	24
26						6,3	6	5,5	6	5,9	5,9	5,7	5,2	26
28						5,5	5,2	4,8	5,3	5,2	5,2	4,9	4,5	28
30							4,5	4,5	4,8	4,7	4,5	4,2	3,8	30
32							3,9	4,2	4,2	4,1	3,9	3,6	3,2	32
34								3,9	3,7	3,6	3,3	3,1	2,7	34
36								3,5	3,3	3,1	2,9	2,6	2,2	36
38									2,9	2,7	2,5	2,2	1,8	38
40									2,5	2,3	2,1	1,8	1,5	40
42										2	1,8	1,5	1,1	42
44										1,7	1,5	1,2		44
46											1,2	0,9		46
48											0,9			48